



Defender 16/20 F411 AIO 接线图

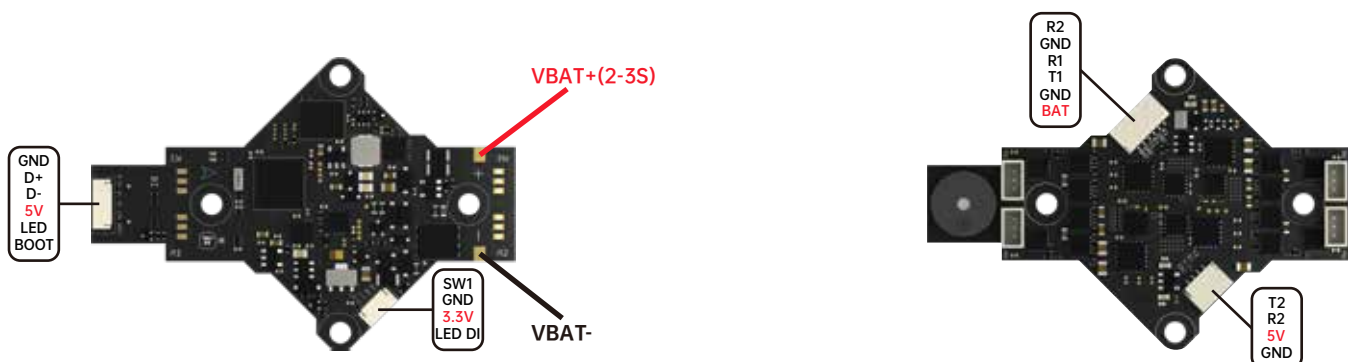


注意

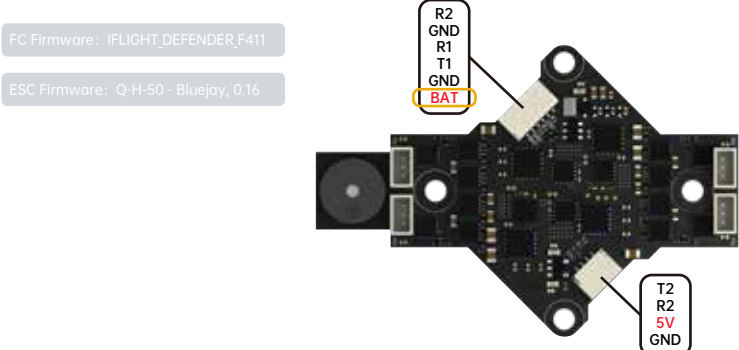


VBAT接口是一个可控输出接口，当天空端或者任何一款图传发射机接到VBAT接口时，确保在地面站飞行模式中保持 VTX ON OFF 始终开启(将控制通道置于任意一闲置AUX)，要可控图传电源通断将控制通道设置成遥控器开关对应的AUX通道即可。




使用DJI遥控器/SUBS协议

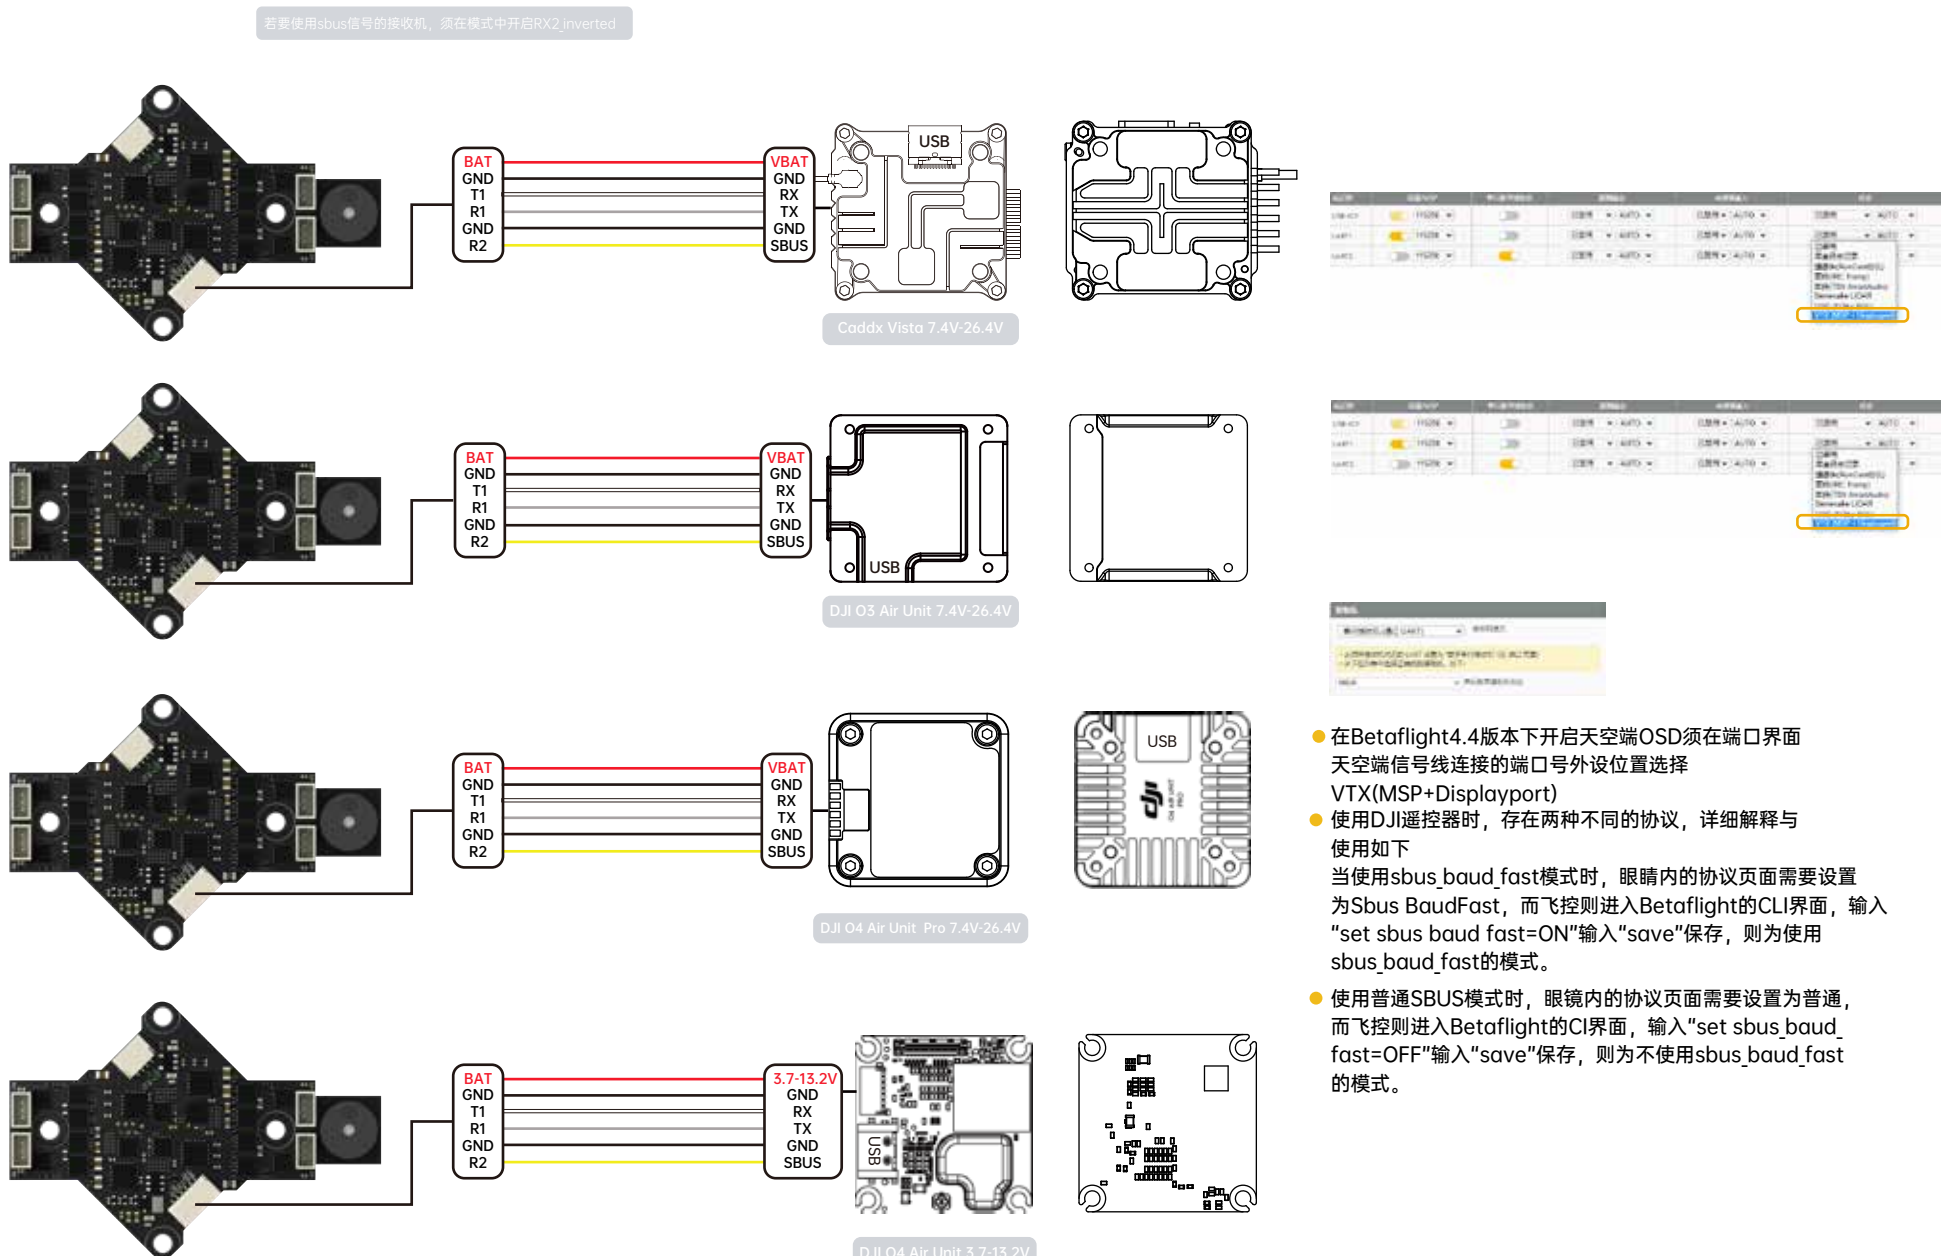


使用其他遥控器（TBS/ELRS）CRSF协议

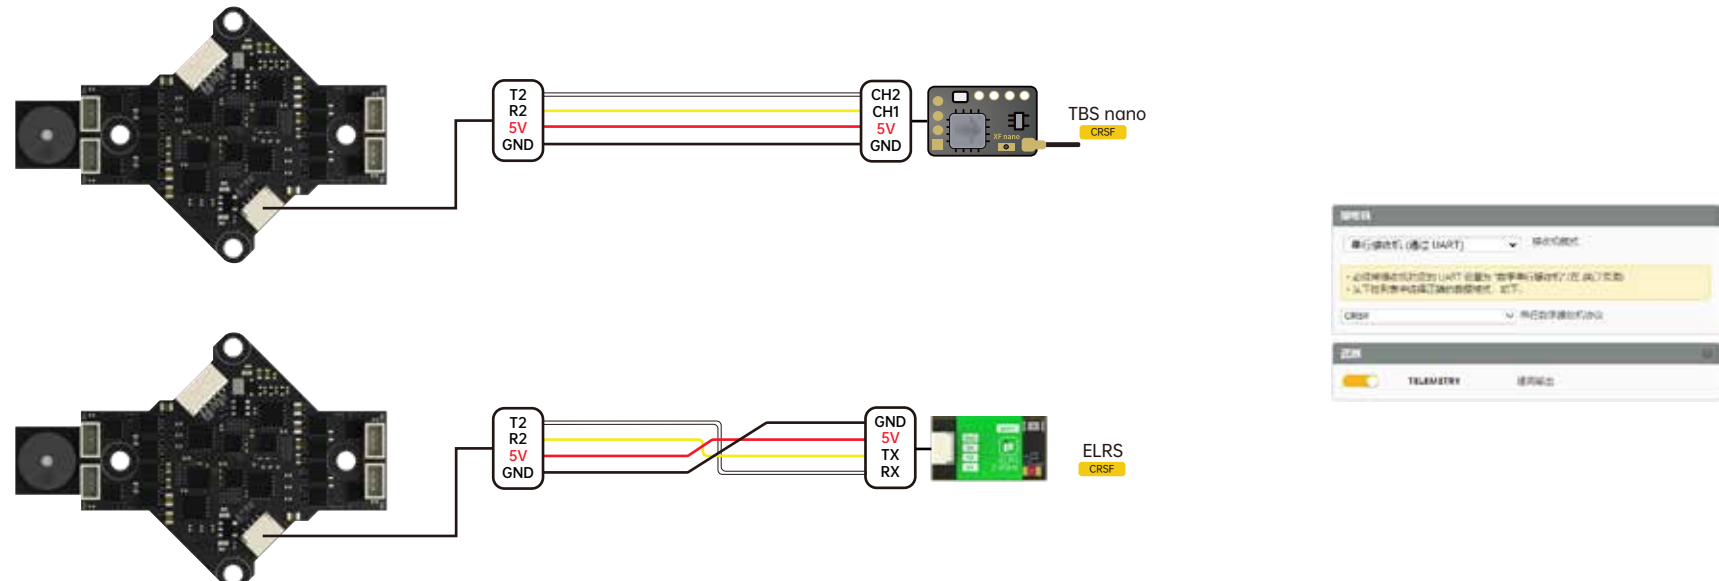

图传

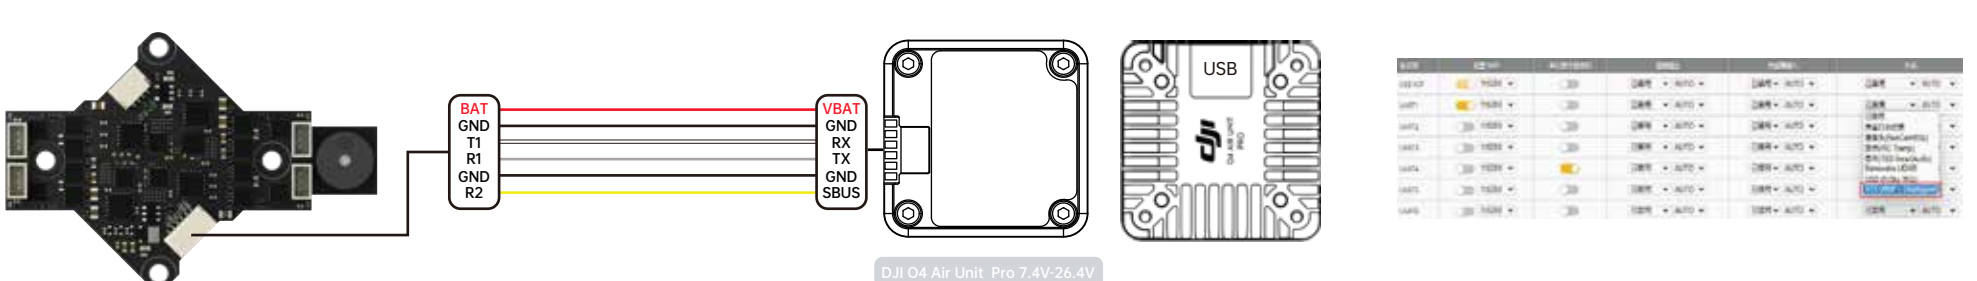

其他配件产品接线概述

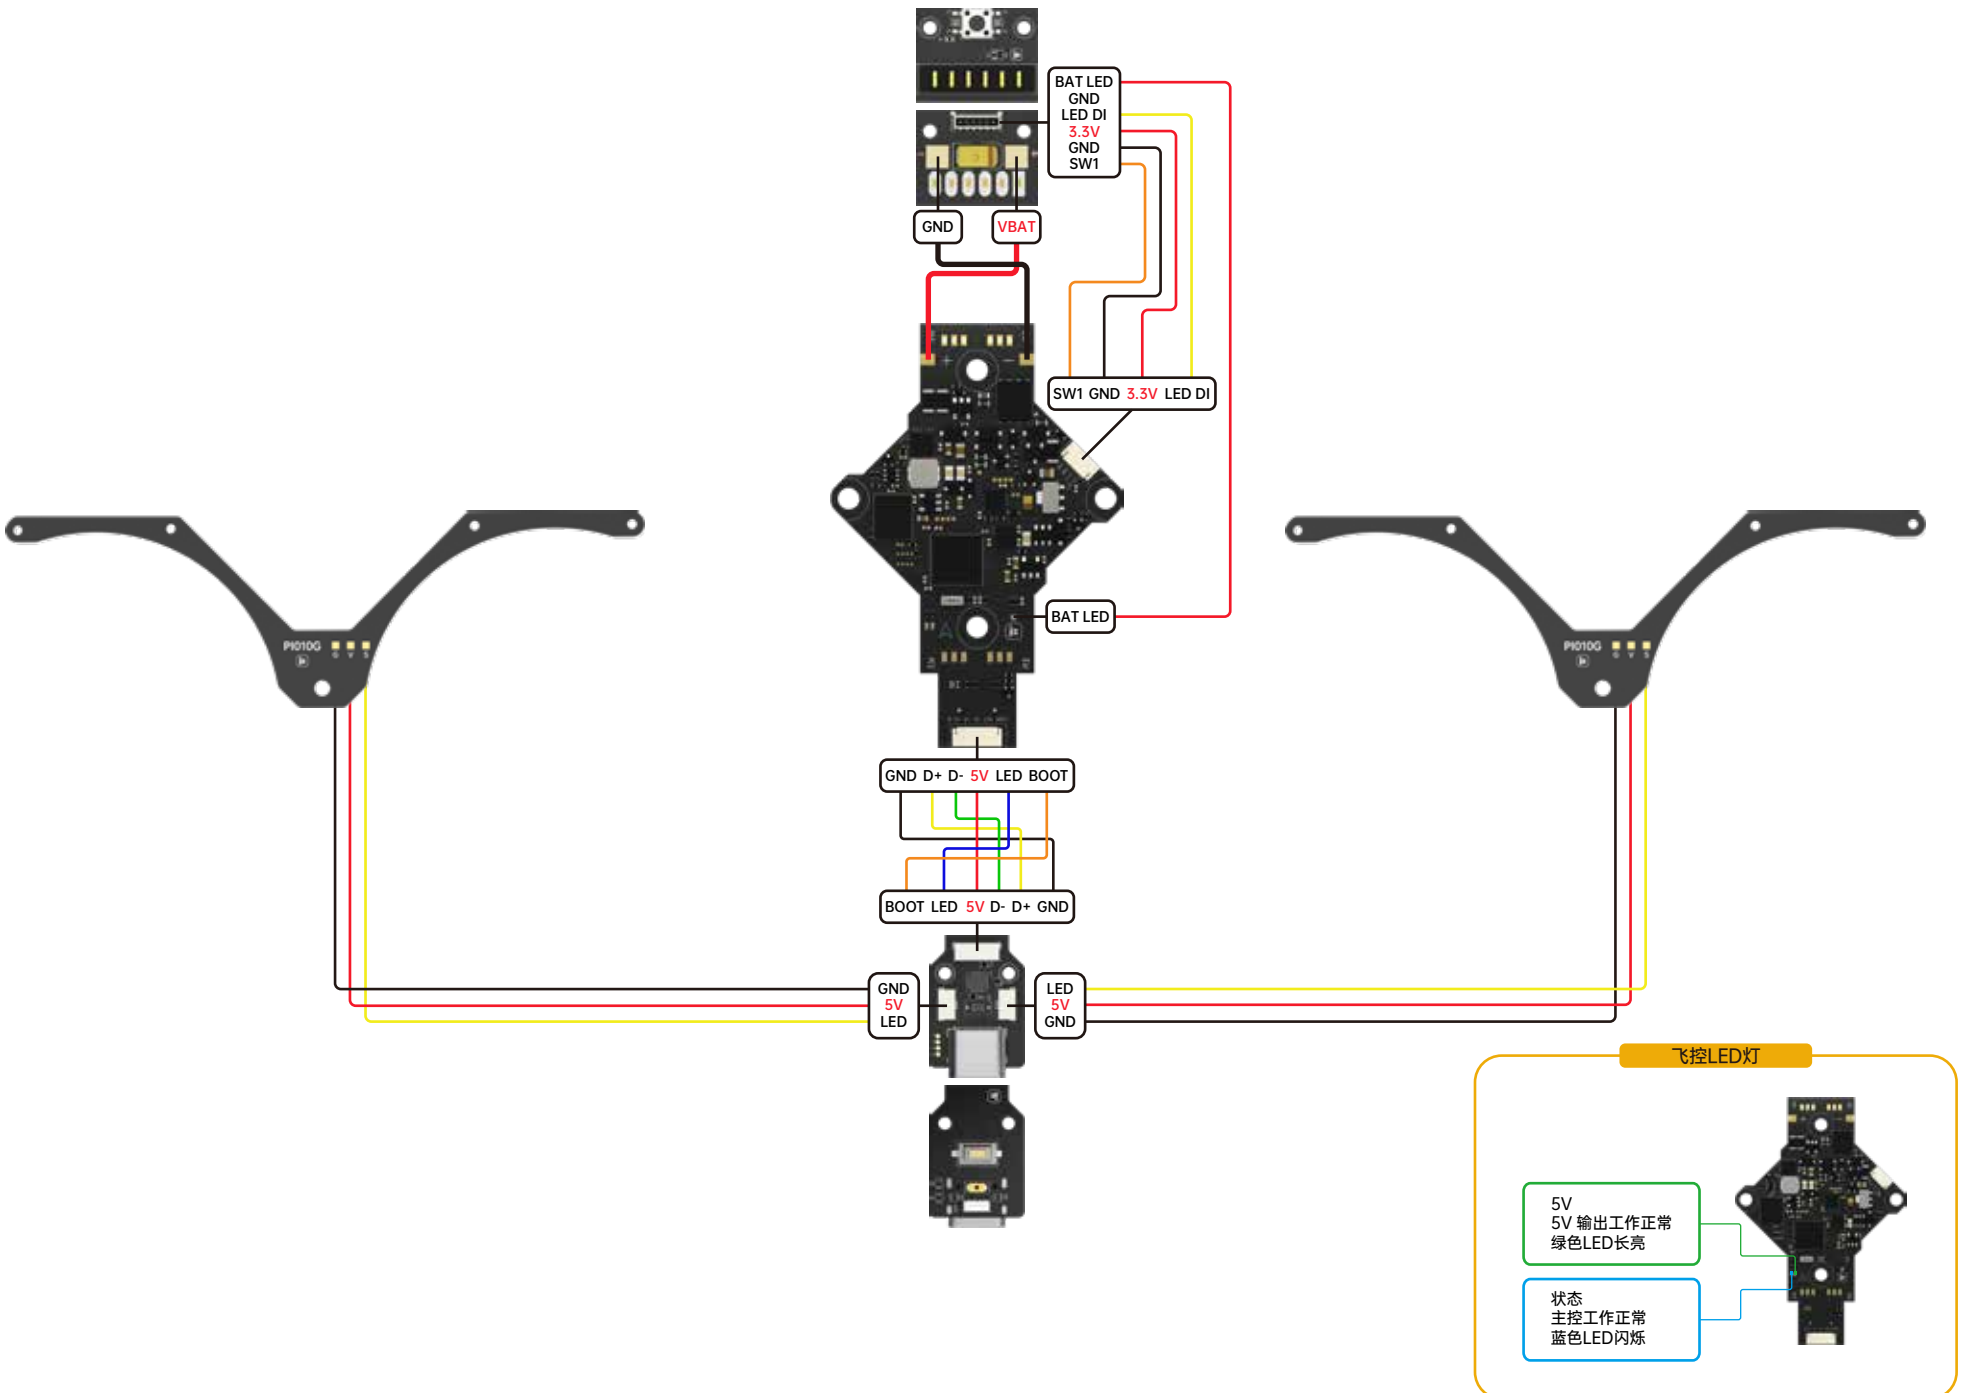

电机

