


Helion LED 控制模块 说明书

基本参数

控制模块	LED灯条
输入电压: 4-6S (14-25.2V)	型号: COB10010
持续过流: 2.5A 60分钟	功率: 10W
峰值电流: 3A 10秒	电压: 12-14V
尺寸: 30*30mm	光效: >100LM/W
重量: 10g	寿命: 30000H
输入/输出接口: PH2.0 2P*3	显指: 70
SH1.0 2P*1	重量: 3.6g
	基板类型: 铝基板
	额定电流: 830mA
	发光角度: 120°
	外观尺寸: 120*10mm
	发光尺寸: 93*10mm

定义接线方式

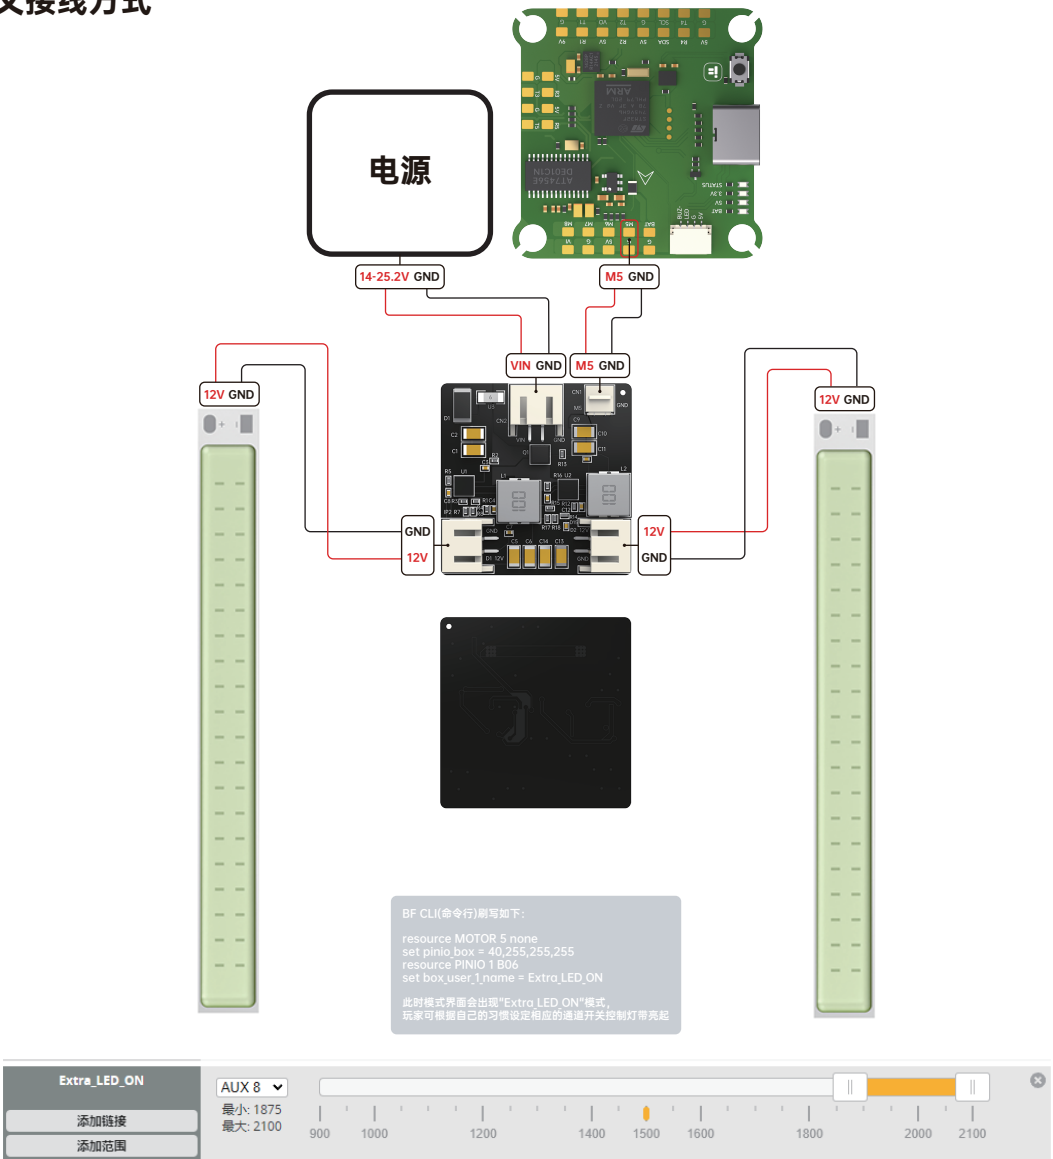

包装清单

