


XING 0803 17000KV	
KV值	17000KV
电机重量（含线）	2.1g
外型尺寸	Φ10.8*14.4mm
相间内阻	58mΩ
工作额定电压	4.0V
最大电流	4.11A
最大功率	16.4W
底座孔位	6.6*6.6-φ1.4mm
外转子规格	分体
出轴直径	1.0mm
出轴长度	5.5mm
出线长度/规格	30mm/30AWG/SH1.25
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ4*φ2*15
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M1.4*3（4PCS）

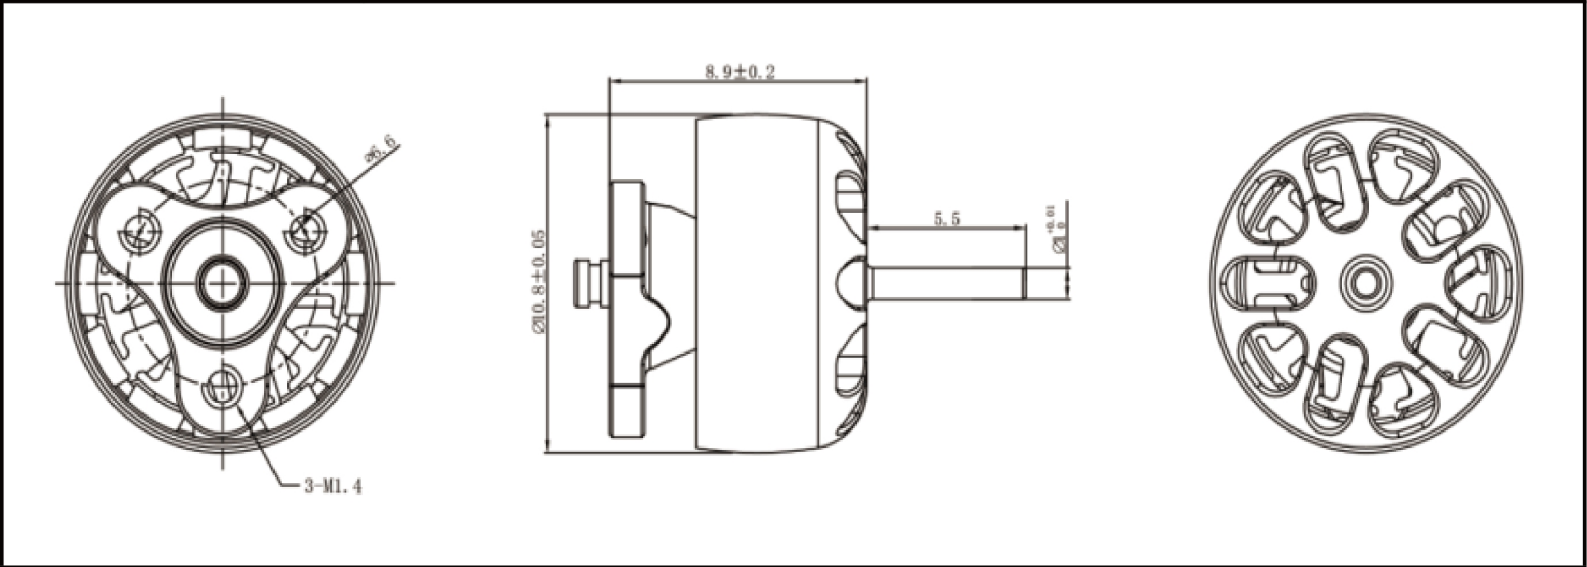

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING 0803 17000KV	GF 40mm	60%	4.0	1.08	10.9	4.3	2.523	51℃
		70%	4.0	1.48	14.6	5.9	2.466	
		80%	4.0	2.43	22.5	9.7	2.315	
		90%	4.0	3.01	26.8	12.0	2.226	
		100%	4.0	4.11	35.9	16.4	2.184	