


| XING2 2806.5 1400KV |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| KV值                 | 1400KV                      |
| 电机重量（含线）            | 54g                         |
| 外型尺寸                | φ35*37.3mm                  |
| 相间内阻                | 63.4mΩ                      |
| 工作额定电压              | 25.2V                       |
| 最大电流                | 55.54A                      |
| 最大功率                | 1367.54W                    |
| 底座孔位                | 19*19-φ3mm                  |
| 外转子规格               | 一体                          |
| 出轴直径                | 5mm                         |
| 出轴长度                | 15.5mm                      |
| 出线长度/规格             | 260mm/18AWG                 |
| 磁铁类型                | N52SH瓦形磁铁                   |
| 槽级                  | 12N14P                      |
| 轴承类型                | NSK/NMB                     |
| 轴承规格（外径*内径*高）       | φ11*φ5*5                    |
| 绕线方式                | 单股绕线                        |
| 配件包含                | 镀镍M3*6（4Pcs）/M5黑色法兰螺母（1Pcs） |

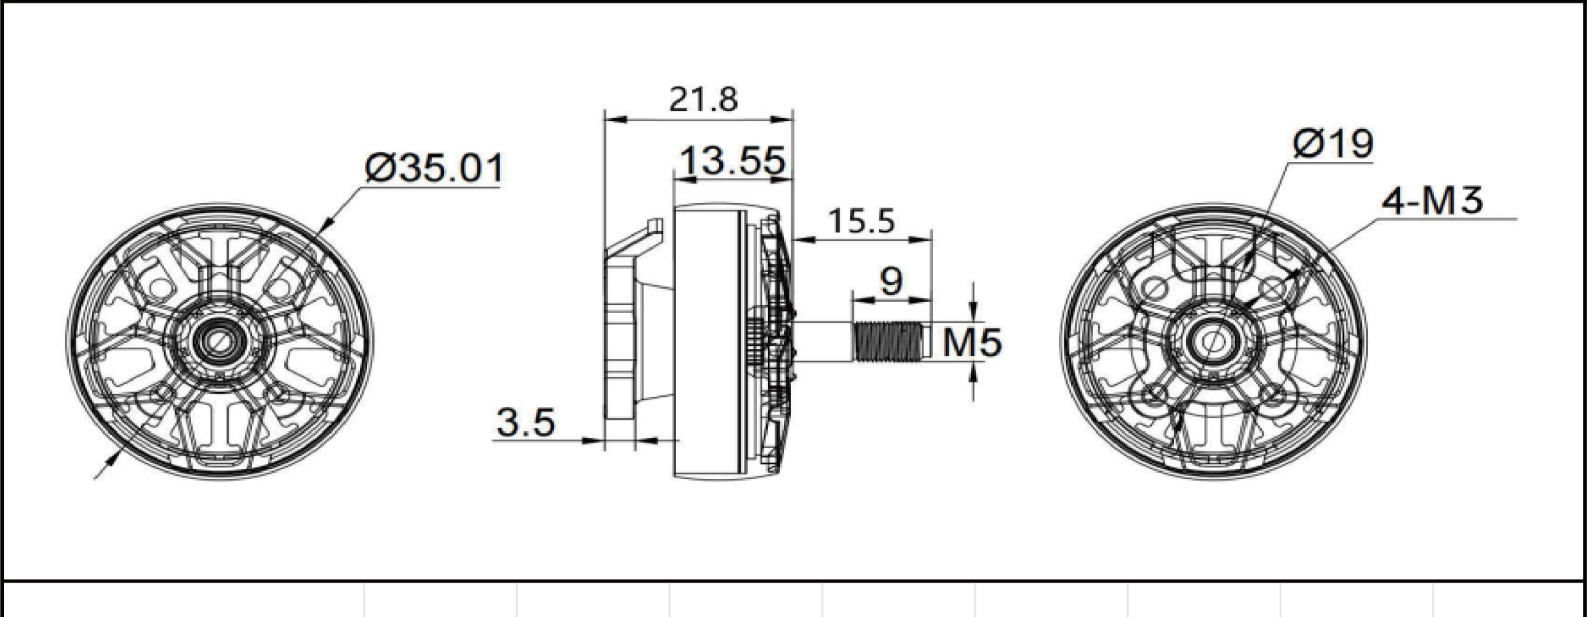

| 数据表                 |       |         |        |          |        |        |          |         |
|---------------------|-------|---------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|
| 型号                  | 桨叶    | 油门值 (%) | 电压 (V) | 负载电流 (A) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 效率 (g/W) | 温度 (°C) |
| XING2 2806.5 1400KV | 7*4*3 | 50%     | 25.09  | 11.95    | 877    | 300    | 2.925    | 126°C   |
|                     |       | 60%     | 25.02  | 18.93    | 1172   | 474    | 2.475    |         |
|                     |       | 70%     | 24.93  | 25.92    | 1531   | 646    | 2.369    |         |
|                     |       | 80%     | 24.83  | 34.73    | 1931   | 862    | 2.239    |         |
|                     |       | 90%     | 24.73  | 46.08    | 2197   | 1140   | 1.928    |         |
|                     |       | 100%    | 24.63  | 55.54    | 2354   | 1368   | 1.721    |         |
|                     | 7040  | 50%     | 25.13  | 8.63     | 706    | 217    | 3.255    | 101°C   |
|                     |       | 60%     | 25.06  | 14.6     | 1064   | 366    | 2.908    |         |
|                     |       | 70%     | 24.97  | 21.45    | 1407   | 536    | 2.627    |         |
|                     |       | 80%     | 24.88  | 29.71    | 1754   | 739    | 2.373    |         |
|                     |       | 90%     | 24.79  | 39.51    | 2082   | 979    | 2.126    |         |
|                     |       | 100%    | 24.68  | 50.69    | 2304   | 1251   | 1.842    |         |