


XING2 3106 1200KV	
KV值	1200KV
电机重量（含线）	58g
外型尺寸	Φ38.6*36.5mm
相间内阻	64.5mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	63.01A
最大功率	1512W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15mm
出线长度/规格	260mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）

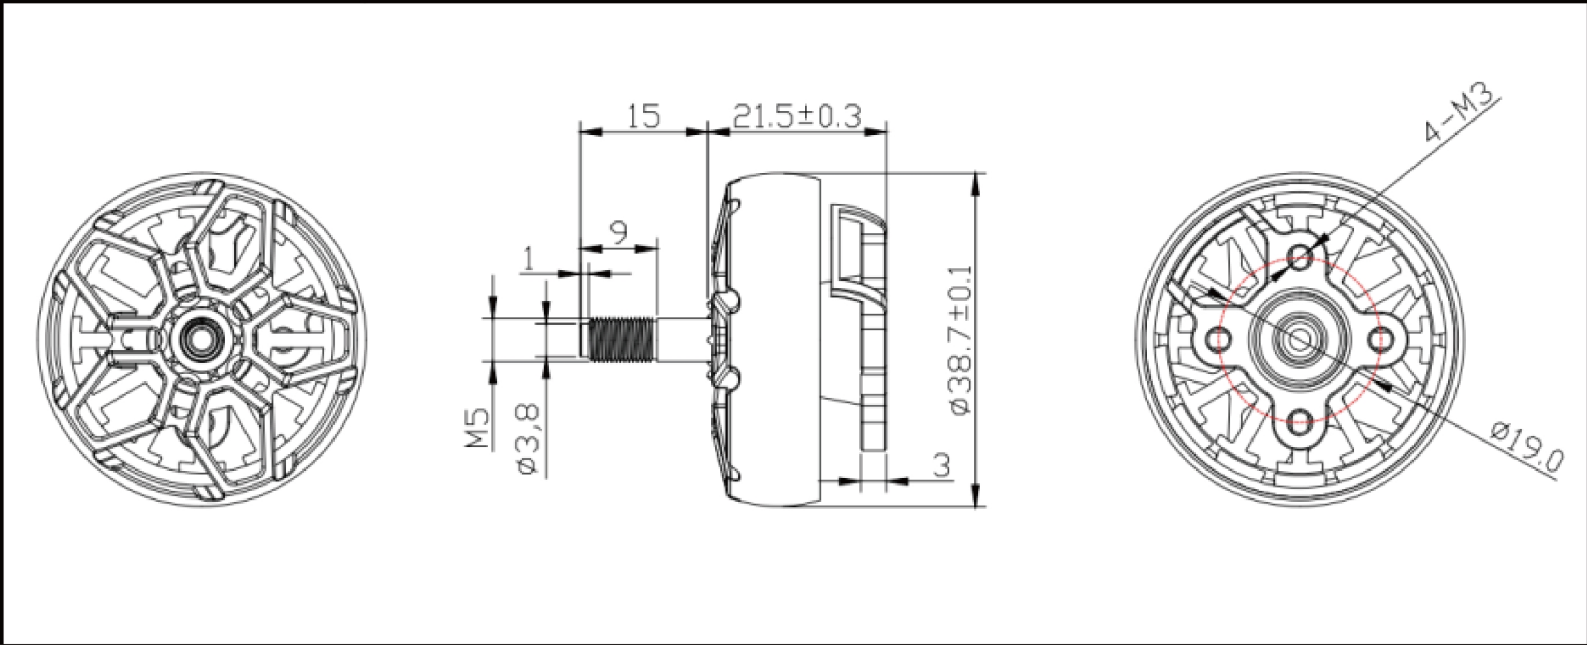

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 3106 1200KV	HQ 9*5*3	50%	24.0	11.11	963	267	3.612	85℃
		60%	24.0	19.01	1296	456	2.841	
		70%	24.0	32.19	1466	773	1.898	
		80%	24.0	43.64	1610	1047	1.537	
		90%	24.0	52.33	1828	1256	1.456	
		100%	24.0	63.01	2163	1512	1.430	